

HWB

WARNIKI GASTRONOMICZNE

urządzenia o dużej wydajności
zapewniające gorącą wodę
kiedy tylko chcesz



HWB 5



HWB 10



HWB 15



HWB 25



FETCO®
Driven To Pioneer Innovation™



HWB5 o wydajności 35 litrów

FUNKCYJALNOŚĆ

Wanniki HWB gwarantują uzyskanie dużej ilości gorącej wody w krótkim czasie. Całkowicie izolowane zbiorniki zapewniają wysoką energooszczędność. Gorąca woda pozwala na szybkie przygotowanie produktów typu instant (zupy, sosy, puree ziemniaczane, kluski, makarony i napoje).



HWB10 o wydajności 72 litrów

ZASTOSOWANIE

Wytrzymała i solidna, a jednocześnie estetyczna konstrukcja, kwalifikuje HWB jako idealne urządzenie do barów, restauracji, stołówek pracowniczych i wojskowych, hoteli oraz miejsc samoobsługowych w szpitalach, uczelniach i bazach turystycznych.



HWB15 o wydajności 110 litrów



HWB25 o wydajności 180 litrów

Elektroniczny układ sterowania z regulacją m. in. temperatury (81-98°).

Całkowicie izolowana obudowa ze szlifowanej, kwasoodpornej stali nierdzewnej, łatwa do utrzymania w czystości.



Dodatkowy zawór bezpieczeństwa odcinający pobór wody.

Panel kontrolny informujący o osiągnięciu zaprogramowanej temperatury.

Zawór umożliwiający całkowite opróżnienie urządzenia.

Konfiguracja hydrauliczna

Model	Pojemność litr	Wydajność ⁽¹⁾ litr/godz	Śr. przepływ przez zawór kw	Podłączenie wody cal	Ciśnienie wody at
HWB 5	18	35	7	1/2	1.4-5.5
HWB 10	38	72	7	1/2	1.4-5.5
HWB 15	57	110	7	1/2	1.4-5.5
HWB 25	95	180	7	1/2	1.4-5.5

(1). Wydajność wariantów określono dla temperatury wody na wejściu 20°C oraz nominalnych warunków zasilania. Temperatura wody na wyjściu 96°C.





Standardowa konfiguracja elektryczna

Model	Konfiguracja grzałek kw	Napięcie v	Fazy	Podłączenie	Moc kw	Max. Amp α	Zabezpieczenie α
HWB 5	1x3	230	1	2+uziemia	2.9	12.2	16
HWB 10	2x3	230	1	2+uziemia	5.8	24.3	25
HWB 15	3x3	3x400	3	4+uziemia	8.5	21	3x20
HWB 25	6x3	3x400	3	4+uziemia	17.3	42	3x25

Wymiary

Model	Wymiary [szer.wys.głęb.] mm	Pusty / Pełny wariant kg	Wymiary [szer.wys.głęb.] mm	Waga brutto kg
HWB 5	255 / 755 / 415+150 kran	25.6 / 43.6	240 / 740 / 630	29.0
HWB 10	410 / 805 / 415+150 kran	34.0 / 72.0	430 / 790 / 630	38.5
HWB 15	510 / 805 / 520+150 kran	43.6 / 100.5	530 / 790 / 740	48.0
HWB 25	715 / 805 / 520+150 kran	57.0 / 152.0	730 / 790 / 740	63.0

Opakowanie jednostkowe

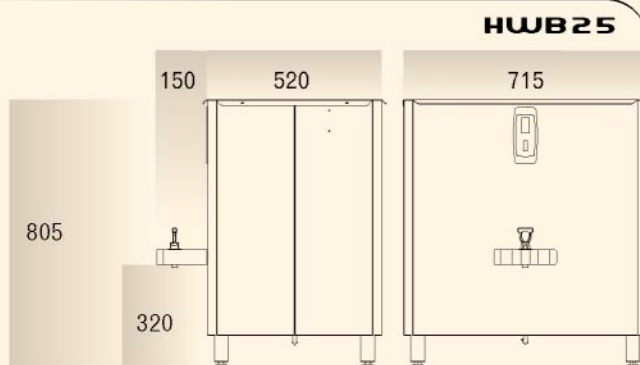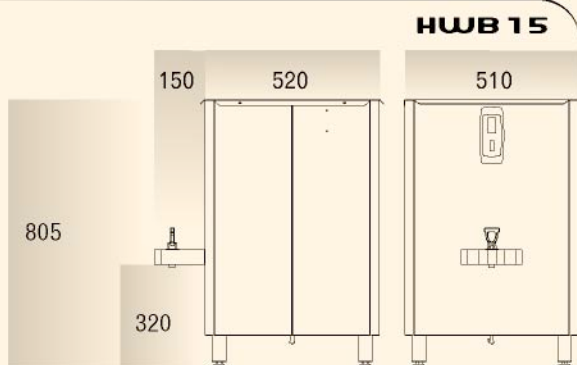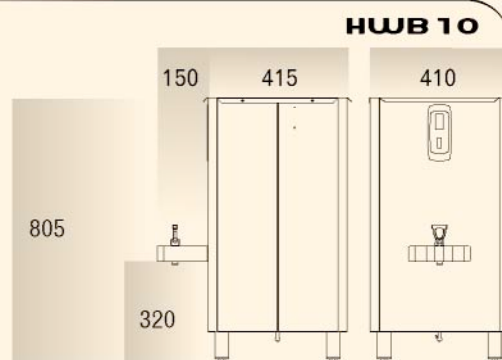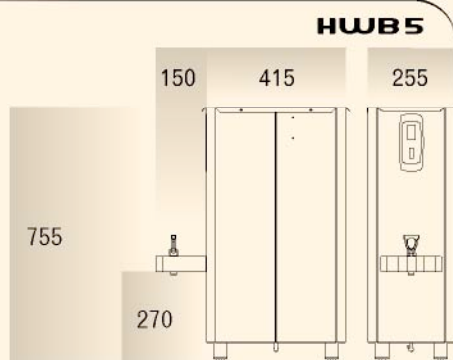

INFORMACJE DODATKOWE


Akcesoria

- ▶ Filtr wodny siatkowy mechaniczny MC
- ▶ Głowica do wkładów filtrujących QL3
- ▶ Wkłady filtrujące Everpure



AMERYKA
GŁÓWNA SIEDZIBA FIRMY
PRODUKCJA

AMERYKA
DZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY
MAGAZYN

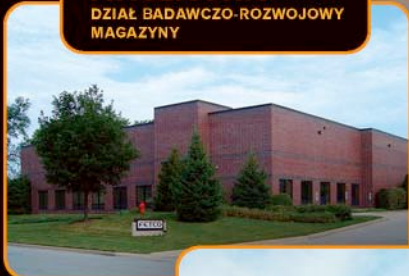

AMERYKA
MIĘDZYNARODOWY DZIAŁ SPRZEDAŻY
PRODUKCJA



EUROPA
EUROPEJSKI DZIAŁ SPRZEDAŻY
DZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY
PRODUKCJA



FETCO CORPORATION

Fetco Polska Sp. z o.o.
Adamowicza 8
Góra Kalwaria 05-530
Polska

+48 22 727 4787

+48 22 727 4788

Food Equipment Technologies Company
640 Heathrow Drive
Lincolnshire, IL 60069-4205
USA

+1 847 821 1177

+1 847 821 1178

www.FETCO.com
sales@FETCO.com

*FETCO, LUXUS, Extractor, PulseBrew są zarejestrowanymi
znakami towarowymi Food Equipment Technologies Company.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*