

CBS 2040

ZAPARZACZE PRZELEWOWE

nowoczesny i uniwersalny
system parzenia kawy i herbaty



CBS2041



CBS2042



FETCO®

Driven To Pioneer Innovation™

TECHNOLOGIA

W serii zaparzaczy **EXTRACTOR™** wykorzystano szereg innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, a elektroniczne sterowanie umożliwia zaprogramowanie następujących parametrów:

- ▶ ilości parzonej kawy,
- ▶ czasu parzenia,
- ▶ opcji By-Pass,
- ▶ wstępnego zraszania,
- ▶ czasu pomiędzy zraszaniem, a zaparzaniem,
- ▶ blokady kosza po właściwym procesie parzenia,
- ▶ temperatury wody.

Jednorazowo na panelu można zaprogramować od 2. do 4. sposobów zaparzania.



CBS 2042 z termosami **LUXUS** o poj. 4. litry



CBS 2041 z termosem **LUXUS** o poj. 4. litry

WYDAJNOŚĆ

Dla zaparzaczy CBS 2040 serii **EXTRACTOR™** wydajność waha się pomiędzy 40, a 80 litrów naparu na godzinę. Optymalne wykorzystanie zaparzacza zapewnia współpraca z wieloma termosami oraz możliwość (CBS 2042) jednoczesnego parzenia dwóch rodzajów naparu.



Elektroniczny panel sterowania umożliwiający szczegółowe zaprogramowanie urządzenia tak, aby osiągnąć oczekiwane walory smakowe i ilościowe.

Wyświetlacz informujący o parametrach ustawień



Włącznik zasilania

Awaryjne zatrzymanie

Ustawienia zaparzania

Pobór wrzątku



Obudowa ze stali nierdzewnej, łatwa do utrzymania w czystości, która może być również nośnikiem indywidualnego wizerunku użytkownika.

Elektronicznie sterowany pobór (kran) gorącej wody z możliwością regulacji temperatury (85-98°C).

NAJLEPSZA KAWA...

... powstaje dzięki odpowiedniemu wyważeniu procesu ekstrakcji. Zapewnia to elektroniczne sterowanie wstępnego zraszania i zaparzania w systemie **PULSEBREW™**, składającego się z trzech faz.

PULSEBREW™



FAZA 1

wstępne równomierne zraszanie surowca wodą



FAZA 2

właściwy proces parzenia składający się z dwóch, naprzemiennych cykli: zalewania surowca i przerwy na ociekanie. Długość i wielokrotność cykli zależy od zaprogramowanych parametrów



FAZA 3

ociekanie końcowe

Standardowa konfiguracja elektryczna

Model	Konfiguracja grzałek kW	Napięcie V	Fazy	Podłączenie	Moc kW	Zabezpieczenie A
CBS2041	1x3	230	1	2 + uziemienie	2.7	16
CBS2042	2x3	230	1	2 + uziemienie	5.3	25

Standardowa konfiguracja hydrauliczna / Wydajność

Model	Ciśnienie wody at	Podłączenie wody cal	Ilość zapażeń /godz	Maksymalna wydajność ⁽¹⁾ litr/godz
CBS2041	1.4-5.5	1/2	10	40
CBS2042	1.4-5.5	1/2	2x10	80

(1). Wydajność zaporacza określono dla temperatury wody na wejściu 20°C oraz nominalnych warunków zasilania. Temperatura wody na wyjściu 96°C.


Wymiary

Model	Wymiary [szer.wys.głęb.] mm	Pusty / Pełny zaporacz kg	Pusty termos kg	Typ termosu
CBS2041	280 / 870 / 390	21.0 / 33.0	4.1	L3D10
CBS2042	480 / 870 / 390	29.0 / 57.0	4.1	L3D10



Opakowanie jednostkowe

Model	Wymiary [szer.wys.głęb.] mm	Waga brutto kg
CBS2041	350 / 790 / 530	28
CBS2042	580 / 900 / 580	43

CBS2041

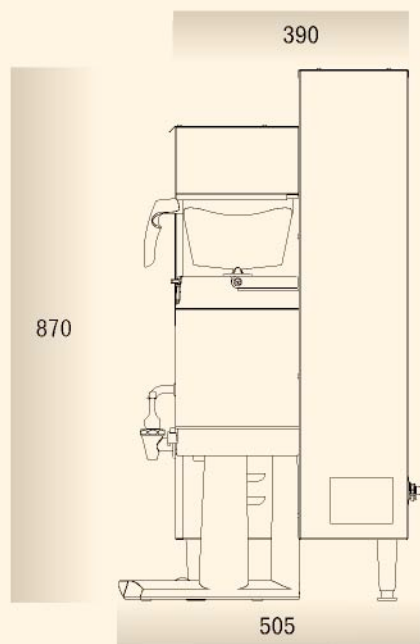

CBS2042

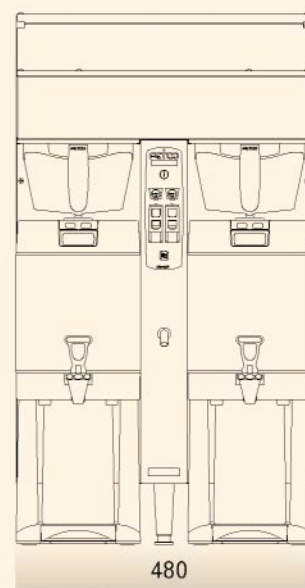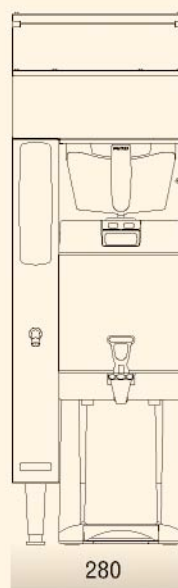

INFORMACJE DODATKOWE

Akcesoria

- ▶ Termos L3D10
- ▶ Filtr wodny siatkowy mechaniczny MC
- ▶ Głowica do wkładów filtrujących QL3
- ▶ Wkłady filtrujące Everpure


Filtry papierowe

- ▶ 13" x 5" (500 szt. w paczce)



AMERYKA
GŁÓWNA SIEDZIBA FIRMY
PRODUKCJA

AMERYKA
DZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY
MAGAZYN

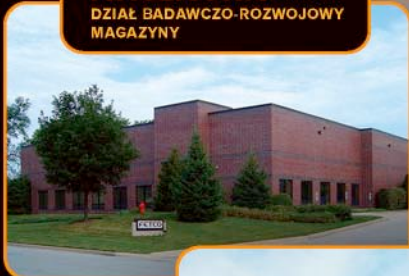

AMERYKA
MIĘDZYNARODOWY DZIAŁ SPRZEDAŻY
PRODUKCJA



EUROPA
EUROPEJSKI DZIAŁ SPRZEDAŻY
DZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY
PRODUKCJA



FETCO CORPORATION

Fetco Polska Sp. z o.o.
Adamowicza 8
Góra Kalwaria 05-530
Polska

+48 22 727 4787

+48 22 727 4788

Food Equipment Technologies Company
640 Heathrow Drive
Lincolnshire, IL 60069-4205
USA

+1 847 821 1177

+1 847 821 1178

www.FETCO.com
sales@FETCO.com

*FETCO, LUXUS, Extractor, PulseBrew są zarejestrowanymi
znakami towarowymi Food Equipment Technologies Company.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*